

Obertransportfuss

Schwierig zu verarbeitenden Stoffe werden am besten mit dem Obertransportfuss genäht. Er unterstützt den Stofftransport durch einen zweiten Transporteur auf der Fussoberseite. Das Nähprojekt wird gleichmässig wie der untere Transporteur bewegt und sorgt so für einen reibungslosen Nähvorgang.


Anleitung

Maschine ausschalten. Schraube lösen und den Nähfusshalter entfernen. Obertransportfuss an der Nähfussstange anbringen und mit der Schraube befestigen.

Dabei darauf achten, dass der Hebel (1) auf der Nadelbefestigungsschraube (2) liegt und der Befestigungskopf (3) von links an der Nähfussstange sitzt.

Anwendungsbereiche

- schlecht gleitende Materialien z.B. Leder, Kunstleder
- Stoffe, die zum Verschieben neigen z.B. Satin, Samt
- Quiltarbeiten, Quilten in der Naht, Rasterquilten (mit Kantenlineal)

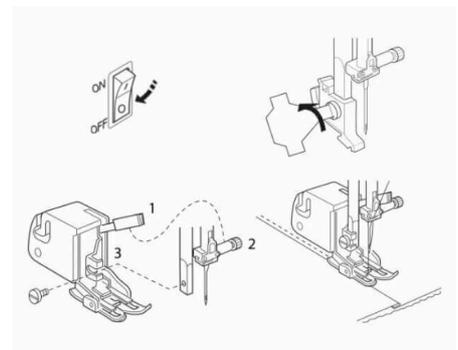

Anleitung

Für Säume, Falten, Quilten kann zusätzlich das rechte Kantenlineal hinten in den Nähfuss eingesetzt werden und der Abstand wunschgemäß eingestellt.

